



TAIPAN

타이판



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

www.taipan-airguns.com

OBSAH

O SPOLEČNOSTI TAIPAN AIRGUNS	1
VZDUCHOVKA TAIPAN SLASH	2
TAIPAN SLASH	3
TAIPAN SLASH TACTICAL	3
HLAVNÍ VLASTNOSTI	4
TECHNICKÉ PARAMETRY	4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
PLNĚNÍ VZDUCHOVÉ KARTUŠE	7
VYPOUŠTĚNÍ VZDUCHU ZE VZDUCHOVKY	8
POJISTKY	8
NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU	9
VYBITÍ VZDUCHOVKY	10
RYCHLOST STŘELBY	10
NASTAVENÍ VÝKONU A SPOUŠTĚ	11
MONTÁŽNÍ SYSTÉMY	11
VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ BOTKY	11
INDEXOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU	12
ÚDRŽBA	13
OBSAH BALENÍ	13
ZÁRUKA	13
ROZKRES VZDUCHOVKY	14



O SPOLEČNOSTI TAIPAN AIRGUNS

Ačkoliv jsou v současnosti veškeré vzduchovky sestavovány a servisovány v České republice, náš příběh se začal psát na Ukrajině, kdy dva inženýři z Kyjeva přišli s nápadem na sestavení PCP vzduchovky podle vlastních představ. Jeden z nich se dokonce podílel na vývoji tehdy největšího letadla na světě – Antonov An-225 Mrija. Po domluvě jsme jejich projekt zaštitili jako firma BULLET PROJECT a tak vznikla značka Taipan Airguns. Po čtyřech letech výzkumu a vývoje jsme spustili výrobu nových českých bullpup vzduchovek plných inovativních řešení s názvem Veteran I. O pár let později jsme přišli s kompletně přepracovanými vzduchovkami Taipan II, které sklídily úspěch po celém světě. A nyní je čas představit něco zcela nového - naši první poloautomatickou PCP vzduchovku s názvem Taipan SLASH.





VZDUCHOVKA TAIPAN SLASH

Subtilní design, poloautomatický režim střelby, mimořádný výkon. To jsou jen některé z mnoha předností průlomové PCP vzduchovky, která právě sjela z naší výrobní linky.

Zásadním prvkem vzduchovky Taipan SLASH je poloautomatický režim střelby, který umožňuje vystřelit až 12 ran bez nutnosti přebíjení. V kombinaci s novým patentovaným ventilem s výjimečnou rychlostí otevírání a zavírání nabízí tento mistrovský kousek vynikající výkon při zachování nízké spotřeby vzduchu. A navíc je přímo z výroby naladěný na střelbu těžkými slugy.

SLASH je výsledkem mnohaletého náročného testování a soustavného zdokonalování vnitřních komponentů, který vznikl za jediným účelem - stvořit vzduchovku, kterou ocení i ti nejnáročnější střelci ze všech koutů světa. Každý detail - od pečlivě zvolených materiálů nejvyšší kvality, které zajišťují vysokou odolnost a spolehlivost, až po propracovaná konstrukční řešení, která zaručují bezchybný provoz a perfektní přesnost - vypovídá o nekompromisním standardu, který u žádné jiné vzduchovky nenajdete.

TAIPAN SLASH

Standardní verze vzduchovky SLASH je osazena pevnou kovovou lištou pod hlavní s řadou 6 M-LOK slotů po obou stranách a zespodu.



STANDARD

TAIPAN SLASH TACTICAL

U taktické verze se kolem hlavně obepíná oktagonální lišta neboli handguard se 7 M-LOK sloty na všech stranách.



TACTICAL

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Poloautomatický režim střelby
- Nový ventil s nízkou spotřebou vzduchu
- Odnímatelný zásobník na 12 ran
- Opláštěvaná hlaveň s integrovaným moderátorem
- Picatinny lišta se sklonem 20 MOA
- Snadno nahraditelná rukojeť typu AR-15
- Karbonová láhev o objemu 300 cc a tlaku 300 barů
- Nízkoprofilový celokovový design
- Unikátní schopnost vybití vzduchovky

TECHNICKÉ PARAMETRY

Ráže (mm)	4,5 / 5,5 / 6,35 / 7,62
Délka Hlavně (mm)	420 / 550
Celková Délka (mm)	809 / 940
Hmotnost (g)	2800 / 3100
Kapacita kartuše (cc)	300
Pracovní tlak (bar)	300
Kapacita zásobníku	12
Maximální energie (Joule)	80 / 140 / 180 / 220*

Pojistka	Manuální
Rukojeť	Polymerová AR-15
Uchycení puškohledu	20 MOA Picatinny
Uchycení příslušenství	M-LOK sloty

Zásobníková komora diablolo (mm)	4,49 / 5,54 / 6,39
Zásobníková komora slug (mm)	4,49 / 5,52 / 6,34

* naměřeno s 550mm hlavní a instalovaným Power Kitem

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ! TENTO PRODUKT NENÍ HRAČKA. JEDNÁ SE O VZDUCHOVOU PUŠKU PRO PŘESNOU TERČOVOU STŘELBU. PŘED POUŽITÍM VZDUCHOVKY SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. PŘED POUŽITÍM TÉTO VZDUCHOVKY SE UJISTĚTE, ŽE JSTE POROZUMĚLI TĚMTO POKYNŮM A VAROVÁNÍM. NEDODRŽENÍ A NERESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO POKYNŮ A VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ, SMRT VAŠI I OSTATNÍCH OSOB NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU.

- Seznamte se s platnými státními, lokálními a regionálními zákony týkajícími se používání stlačeného vzduchu a používání a přepravy zbraní poháněných stlačeným vzduchem a dodržujte je.
- Nemanipulujte a nestřílejte z této vzduchovky, dokud si důkladně nepřečtete tento návod a neporozumíte jejím bezpečnostním prvkům.
- Zacházejte s touto a jakoukoli jinou vzduchovkou, jako by byla vždy nabitá a připravená ke střelbě.
- Nikdy se nedívejte do hlavně vzduchové pušky. Náhodný výstřel může způsobit ztrátu zraku, vážné zranění nebo smrt.
- Držte ústí vzduchovky namířené bezpečným směrem, dokud nebudete připraveni ke střelbě. Nikdy nemiřte vzduchovkou na nic, na co nemáte v úmyslu vystřelit.
- Zásobník nabíjejte a vkládejte do pušky pouze tehdy, jste-li připraveni ji okamžitě použít.
- Vzduchovku nerozebírejte, pokud je pod tlakem.
- Nevystavujte a viditelně nenoste tento produkt na veřejnosti, neboť by mohlo dojít k vyvolání zmatku a mohlo by to být považováno za trestnýčin.
- Pro zakoupení nebo používání této vzduchovky musíte být starší 18 let. Tuto vzduchovku skladujte mimo dosah dětí.


- Neplňte vzduchovou kartuši po uplynutí její tlakové zkoušky/certifikace.
- Nerozebírejte, neupravujte ani nevyměňujte žádné vnitřní součásti vzduchovky, pokud k tomu nejsou v tomto návodu výslovně uvedeny pokyny. Nesprávná manipulace s vnitřními součástmi může ovlivnit bezpečnost a spolehlivost vzduchovky a může mít za následek vážné zranění nebo smrt.
- Jakákoli údržba, oprava nebo servis prováděný jinou osobou než společností Taipan Airguns nebo kvalifikovaným servisním střediskem či puškařem může ovlivnit bezpečnost a spolehlivost této vzduchovky.
- Ve vzduchovce používejte pouze originální díly Taipan Airguns.
- Tento bezpečnostní a instruktážní manuál by měl být vždy přiložen k této vzduchovce a měl by být k ní přiložen při převodu vlastnictví nebo předání jiné osobě.



PLNĚNÍ VZDUCHOVÉ KARTUŠE

Vzduchová puška je poháněna stlačeným vzduchem uloženým v karbonové láhvi. K plnění vzduchovky slouží dodávaný plnicí pin, který se vkládá do zadní části vzduchovky v oblasti botky z levé strany. Plnicí pin musí být plně zasunutý v plnicím otvoru vzduchovky a zbraň musí být zajištěná v režimu Safe.

Maximální pracovní tlak vzduchovky je 300 barů (4350 psi). Přesáhnutím této hodnoty riskujete poškození vnitřních komponentů zbraně a ztrátu záruky. O aktuálním tlaku v kartuši vás informuje manometr umístěný z vnitřní strany botky.

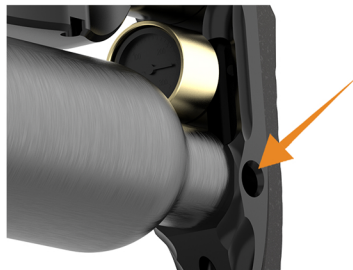

VAROVÁNÍ! Nesprávné použití, plnění nebo skladování vzduchové kartuše může mít za následek poškození majetku, vážné zranění nebo smrt.

- Vzduchovou kartuši nepřepřlňujte (maximální plnicí tlak = 4350 psi nebo 300 barů).
- Nikdy se nepokoušejte upravovat vzduchovou kartuši
- Vzduchová kartuše, která byla vystavena ohni nebo byla zahřáta na teplotu vyšší než 121 °C/250 °F, musí být zničena kvalifikovaným personálem.
- Kartuši plňte pouze suchým stlačeným vzduchem.
- Před plněním pečlivě zkontrolujte, zda na vzduchové kartuši nejsou praskliny nebo fyzické poškození. Pokud zjistíte jakékoli praskliny nebo poškození, nepoužívejte vzduchovou kartuši, dokud ji nezkontroluje nebo nevymění kvalifikovaný odborník.
- Pokud hadice, konektor nebo jiná vysokotlaká součást začne propouštět, okamžitě od ní ustupte a nechte ji odvdzušnit, dokud se tlak nesníží.
- Nikdy nevystavujte žádnou část těla unikajícímu vysokotlakému vzduchu, protože by mohlo dojít k poranění.

VAROVÁNÍ! Na vzduchovou nádrž nebo plnicí adaptéry nenanášejte žádné mazivo, protože by mohlo dojít k výbuchu.

VYPOUŠTĚNÍ VZDUCHU ZE VZDUCHOVKY

Pokud je z nějakého důvodu nutné ze vzduchovky vypustit vzduch, vypouštěcí šroub se nachází na pravé straně hlavního tubusu, ukrytý pod lícnicí. Pomalu povolujte ventil dokud nezačne unikat vzduch a vyčkejte, dokud se vzduchovka zcela nevypustí. Před opětovným plněním vzduchovky se ujistěte, že je ventil utažený.



POJISTKY

Vzduchovka obsahuje dva druhy pojistných systémů. První pojistka, umístěná uvnitř lučiku spouště, je klasická manuální. V poloze směrem od spouště je v režimu Safe (vzduchovka je zajištěná) a v poloze směrem ke spoušti je v režimu Fire (vzduchovka je připravena ke střelbě). Druhá pojistka předchází výstřelu bez vloženého zásobníku - aktivuje se vždy, když je vytažená aretační páčka zásobníku nad rukojetí.





NABÍJENÍ ZÁSObNÍKU

Zásobník vzduchovky Taipan SLASH je odnímatelný. K vyjmutí zásobníku je nutné posunout aretační páčku nad rukojetí směrem vpřed a následně můžete zásobník vysunout z levé strany vzduchovky. Vložení a vytažení zásobníku se provádí pouze při zajištěné pojistce spouště!



Součástí balení jsou 2 zásobníky. Jeden je určen na klasické diabolky (zásobník s otvorem na zadní ploše) a druhý na munici typu slug (bez otvoru). Liší se průměrem nábojové komory. Vždy používejte odpovídající zásobník.



K zajištění správného fungování je nutné každý náboj opatrně zatlačit až za plastovou kuličku uvnitř zásobníku. K tomu lze využít plastový kroužek s 12 hroty (tzv. Nástroj pro nabíjení zásobníku), který naleznete v balení každé vzduchovky.



1



2



3



4

9

VYBITÍ VZDUCHOVKY

Každá poloautomatická PCP vzduchovka dostupná na současném trhu je nepřetržitě ve stavu plného natažení (nabití), což může být nebezpečné během manipulace se zbraní a zároveň se mohou rychleji opotřebovávat vnitřní komponenty.

Nabíjecí páka na pravé straně slouží jak k prvotnímu nabití (natáhnutí) vzduchovky, tak i k následnému vybití (deaktivaci). Stačí páku zatáhnout a pevně držet, stisknout spoušť a opatrně posunout páku do původní polohy. Tím je zbraň vybita. Pozor, vybit vzduchovku lze pouze s odjištěnou spouští a zasunutou aretační pákou zásobníku.



RYCHLOST STŘELBY

Ačkoliv se jedná o vzduchovku s poloautomatickým režimem střelby, stále je navržena pro přesnou mířenou střelbu s určitou prodlevou mezi jednotlivými výstřely. Při rapidní střelbě může dojít k zaseknutí zbraně, jelikož v takové rychlosti střelby vzduchovka nestíhá přepouštět dostatek vzduchu ke správnému chodu semi-auto režimu. V této situaci stačí provést několik výstřelů, kdy před každým natáhnete nabíjecí páku. Následně bude vzduchovka opět fungovat v semi-auto režimu.

NASTAVENÍ VÝKONU A SPOUŠTĚ

Ačkoliv je vzduchovka vybavená externě nastavitelným regulátorem, nedoporučujeme jakkoliv zasahovat do jeho nastavení pokud nemáte značné zkušenosti s PCP systémy. Regulátor společně se spoušťovým mechanismem jsou od výroby nastaveny na ideální hodnoty pro zajištění správného fungování poloautomatického režimu. Při nesprávném nastavení spouště i regulátoru může dojít k zaseknutí vzduchovky. Trváte-li na úpravách vzduchovky, vždy postupujte podle instruktážních videí na našem Youtube kanálu. Na něj odkazuje QR kód na konci tohoto manuálu. Za potíže vzniklé při nesprávném nastavení regulátoru a spoušťového mechanismu neručíme!

MONTÁŽNÍ SYSTÉMY

Taipan SLASH je vybaven dvěma typy montážních systémů. K montáži puškohledu či jiného optického zařízení slouží standardizovaná lišta Picatinny se sklonem 20 MOA. Ostatní příslušenství lze uchytit na lištu v předpažbí, která je osazena několika standardizovanými sloty M-LOK.

Rukojeť vzduchovky je typu AR-15, čili ji lze snadno vyměnit za jinou po demontáži jednoho šroubu vloženého ze spodní strany rukojeti.

Rovněž lícnice je demontovatelná. Na vzduchovce je zafixována pouze vlastním tvarem a využitím pružnosti materiálu, kdy ji stačí vyjmout přiměřenou silou bez jakýchkoliv nástrojů.

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ BOTKY

Botka nabízí možnost výškového nastavení v určitém rozmezí. K tomu stačí povolit dva šrouby na zadní ploše, posunout botku a opět šrouby utáhnout.

INDEXOVÁNÍ ZÁSObNÍKU

Vzhledem k poloautomatickému režimu střelby obsahuje tato vzduchová puška poměrně složitý mechanismus cyklování (přetáčení) zásobníku. Aby zásobník po každém výstřelu cykloval, je nutné správně nastavit indexování zásobníku v závislosti na hmotnosti a typu použité munice.

U každého modelu Taipan SLASH je indexování zásobníku továrně nastaveno dle hmotnosti střeliva použitého k ověření celkové funkčnosti vzduchovky, a to vždy za použití 10 plných zásobníků. Specifikace použitého střeliva jsou uvedeny v příložené kartě o kontrole kvality. Při každé změně hmotnosti střeliva je nutné indexaci opětovně přenastavit. V opačném případě hrozí, že zásobník nebude mezi výstřely cyklovat.



Indexování zásobníku se nastavuje pomocí šroubu umístěného na levé straně vzduchové pušky za komorou zásobníku:

1. Pomocí imbusového klíče šroub zcela utáhněte (ve směru hodinových ručiček).
2. Povolte šroub přesně o 180° a s vloženým a naplněným zásobníkem proveďte výstřel do bezpečného prostoru.
3. Pokud se zásobník nepřetáčí, opakujte předchozí bod. Pozor, zásobník musí být vždy zcela plný!
4. Jakmile dosáhnete polohy šroubu, ve které zásobník spolehlivě cykluje, povolte šroub ještě jednou – tentokrát pouze o 90°.

Tímto je indexování zásobníku správně nastaveno.

ÚDRŽBA

Je důležité udržovat zbraň v čistém, suchém prostředí. Vývrt hlavně je vhodné čistit po každých 1000 až 2000 výstřelech. Všechny kovové části utírejte hadříkem navlhčeným ve zbraňovém oleji tak, aby na nich zůstala lehká vrstva. Všechny pohyblivé části (tj. nabíjecí páku) je potřeba udržovat dobře promazané.

OBSAH BALENÍ

Vzduchovka Taipan SLASH je dodávána v kartonové krabici s molitanovým polstrováním. V balení kromě vzduchovky naleznete jeden zásobník na klasické diabolky, jeden zásobník na munici typu slug, plastový nástroj pro správné vtlačení střeliva do zásobníků, sadu náhradního těsnění, plnicí adaptér a uživatelský manuál v anglickém jazyce.

ZÁRUKA

Na vzduchovku a dodávané příslušenství se vztahuje záruka 24 měsíců. Ta se stanovuje na základě data nákupu, které je uvedeno na faktuře. Porušení smluvních podmínek a neoprávněné opravy nebo úpravy provedené na zbrani mohou vést ke ztrátě záruky. Ohledně jakýchkoliv oprav a servisu se obračejte výhradně na specializované servisní středisko.

Videonávody týkající se nastavení a servisu vzduchovky naleznete na našem Youtube kanálu.



www.taipan-airguns.com
www.youtube.com/@taipan-airguns
www.facebook.com/taipanaireguns
www.instagram.com/taipanaireguns

BULLET PROJECT s. r. o.
Ostrava, Czech Republic
info@taipan-airguns.com

